


Blixtljus – PY X-S-05

Kompakta optiskt larmdon som är anpassningsbart till många olika applikationer. Blixtljuset PY X-S-05 imponerar även med sin säkra och enkla montering.

Se produkten på acsnordic.se

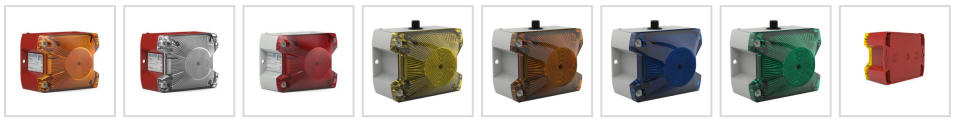

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	55 till 800 mA
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,165 VAC. 0,200 VDC kg
Dimension (BxHxD)	110x86x81 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	<2,5mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	EN54-23, Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
159-006	-	Röd bas, röd blixt, 24 VDC, 5J	EN54-23, Utomhus
159-007	-	Röd bas, orange lins, 24 VDC, 5J	Utomhus
159-008	-	Grå bas, klar lins, 12 VDC, 5J	Utomhus
159-009	-	Röd bas, klar lins, 12 VDC, 5J	Utomhus
159-011	-	Grå bas, orange lins, 230 VAC, 5J	Utomhus
159-012	-	Grå Bas, blå Lins, 230 VAC, 5J	Utomhus
159-013	-	Röd bas, klar lins, 24 VDC, 5J	EN54-23, Utomhus
159-017	-	Röd Bas, blå lins, 230 VAC, 5J	Utomhus
159-019	-	Grå bas, röd lins, 230 VAC, 5J	Utomhus
159-031	-	Röd bas, klar lins, 12 VDC, 5J	Utomhus
159-033	-	Röd Bas, röd lins, 230 VAC, 5J	EN54-23, Utomhus
159-036	-	Grå bas, blå lins, 24 VDC, 5J	Utomhus
159-037	-	Röd bas, gul lins, 24 VDC, 5J	Utomhus
159-039	-	Grå bas, klar lins, 24 VDC, 5J	EN54-23, Utomhus
159-040	-	Grå bas, orange lins, 24 VDC, 5J	Utomhus

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
21510804000	-	Röd bas, ornage lins, 24 VDC, 5J	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se