

Kombinerat industrilarm – PY L-MA

Kraftfull LED-/ljudsignal med valbara lägen, RGB-färgval, separat styrning och 3D-täckning – perfekt för flexibel och säker varningssignalering.

Se produkten på acsnordic.se

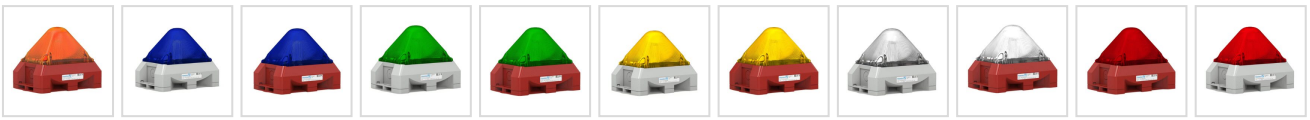

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	10 till 167 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	101 dB
Antal toner	8 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	IP66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,620 kg
Dimension (BxHxD)	172 x 134 x 114 mm
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,14mm² till 2,5mm²
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	LED, Statuslampor
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
21556813055	-	Grå bas, gul lins, 10-60 VDC, 101 dB, 23 DC	Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se