



## Högtalande nödtelefon – CFVC-B

Konventionell nödtelefon som är kompakt och lätt att använda. Finns som både infälld eller utanpåliggande. De är kompatibla med alla våra konventionella enheter inom kategorin Nödtelefon.



[Se produkten på acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Specifikationer


Matningsspänning	24 VDC
Temperatur	-5 till +40 °C
Vikt	1,2 kg
Dimension (BxHxD)	135 x 135 x 42 mm
Material	Rostrfritt stål
Typ	<a href="#">Konventionell</a>
Färg på front	grön, röd, stål
Färg på bas	grå, vit

### Varianter

Artikel	Beskrivning
CFVCSHF	Röd   högtalande nödtelefon
CFVCSHFG	Grön   högtalande nödtelefon
CFVCSHFSS	Borstad stål   högtalande nödtelefon
CFVCFHB	Borstad stål   Front för infälld montering

Kontakta oss för ytterligare information!

### Ritningar

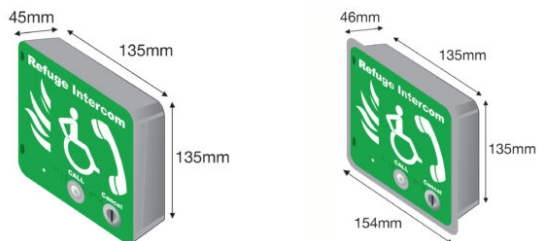

### För mer information

Calle Engström  
 Tel: 08-400 176 62  
[calle@acsnordic.se](mailto:calle@acsnordic.se)

## Info

### Högtalande nödtelefon

CFVC-B är en anropsapparat eller så kallas klient, anpassad för att kopplas samman med konventionella nödcentralen [VoCall 5](#). Upp till 5 nödtelefoner, [CFVC-B](#) eller [CFVC-A](#) kan kopplas samman med en nödcentral.

Utvalda fördelar:

- Finns med röd eller grön front, samt som borstad stål.
- Standard-montering är utanpå vägg, inbyggd är möjligt med extra front.
- Hög volym och ringsignal
- Status-LED
- 20 mm kabelgenomföring
- Slingutgång för hörselskadade
- Punktskrift för att hjälpa synskadade

#### Användning

En högtalande nödtelefon, utan telefonlur, bör användas där en anropsapparat/klient med telefonlur av olika skäl är opraktiska eller där användaren förväntas ha svårigheter att använda en telefonlur.

För att säkerställa god hörbarhet, rekommenderas en högtalande nödtelefon (utan telefonlur) att användas där bakgrundsljudet är under 40 dB. Det är därför inte lämpligt med sirener (akustiska larmdon) på utrymningplatsen.

#### Enkel installation

Installeras genom stjärntopologi, vilket innebär att ute-stationerna kopplas direkt till en nödcentral och säkerställer en tillförlitligt helhet.

