



Kombinerat larmdon – RoLP Lx Wall

Idealisk för installationer där både ett blyxtljus och ett ljudalarm behövs. Endast en fästpunkt behövs, rekommenderas att placeras på en vägg.

Se produkten på acsnordic.se




Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC
Strömförbrukning	(beroende på inställning) 22-37 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	102 dB
Färg på ljus	Röd, Vit
Färg på enhet	Vit, Röd
IP-klass	IP65
Temperatur	-25 °C till +70 °C
Vikt	0,2 kg
Dimension (BxHxD)	95 x 135 x 95 mm
Montering	Vägg
Certifiering/klass	EN54-23, EN54-3, Utomhus
Typ	LED
Övervakning	Omvänd polaritet

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
8500022FULL-0022X	5372613	Vit bas, vit LED, 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
8500023FULL-0023X	5371715	Röd bas, vit LED, 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
8500025FULL-0025X	5371713	Röd bas, röd LED, 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
8500028FULL-0028X	5371604	Röd bas, vit LED, 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
8500029FULL-0029X	5372636	Vit bas, röd LED 18-28 VDC	EN54-23, EN54-3, Utomhus
8500030FULL-0030X	5371603	Röd bas, röd LED, 18-28 VDC, 108 dB	EN54-23, EN54-3, Utomhus

Ritningar

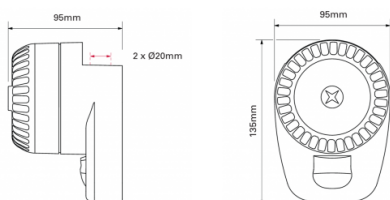

För mer information

Mikael Eriksson
 Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se